

Poltergeräte



Poltergabel „PG“

- ✓ Zinken mit Zackenleiste
- ✓ Zinkenlänge: ca. 760mm
- ✓ Breite: 1,20m/1,30m



Poltergabel mit Niederhalter „PG-N“

- ✓ hydraulischer Niederhalter
- ✓ Zinken mit Zackenleiste
- ✓ Zinkenlänge: ca. 760mm
- ✓ Breite: 1,20m/1,30m




Poltergabel mit zwei Niederhalter „PG-N2“

- ✓ Öffnungsweite: ca. 1100mm
- ✓ Zinkenlänge: ca. 680mm
- ✓ Höhe: ca. 810mm
- ✓ Breite: 1,45m

Poltergeräte zum Anbau an:

- ★ Frontlader
- ★ Radlader
- ★ Teleskoplader
- ★ Baggerlader

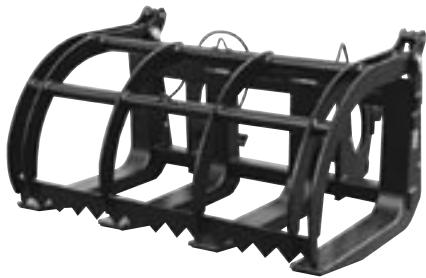

Poltergabel mit Greifer „PG 4-N“

- ✓ extra - verstärkt
- ✓ **4 Zinken**, Zinkenlänge: ca. 1000mm/1200mm
- ✓ **langer Greifer**
- ✓ Öffnungsweite: ca. 1750mm
- ✓ Breite: 1,60m/1,80m/2,00m/2,20m



Poltergabel mit Greifer „PG 4-NK“

- ✓ extra - verstärkt
- ✓ **4 Zinken**, Zinkenlänge: ca. 800mm/1000mm
- ✓ **kurzer Greifer**
- ✓ 3 Niederhalter, miteinander verbunden
- ✓ Öffnungsweite: ca. 1220mm
- ✓ Breite: 1,60m/1,80m/2,00m/2,20m



Poltergabel mit Greifer „PG 5-N“

- ✓ extra - verstärkt
- ✓ **5 Zinken**, Zinkenlänge: ca. 1000mm/1200mm
- ✓ **langer Greifer**
- ✓ Öffnungsweite: ca. 1750mm
- ✓ Breite: 1,60m/1,80m/2,00m/2,20m/2,50m



Poltergabel mit Greifer „PG 5-NK“

- ✓ extra - verstärkt
- ✓ **5 Zinken**, Zinkenlänge: ca. 800mm/1000mm
- ✓ **kurzer Greifer**
- ✓ 4 Niederhalter, miteinander verbunden
- ✓ Öffnungsweite: ca. 1220mm
- ✓ Breite: 1,60m/1,80m/2,00m/2,20m/2,50m



Polterschild „PSD“

- ✓ geschlossene, äußerst robuste Bauweise
- ✓ Höhe: ca. 820mm
- ✓ a.W. mit hydraulischem Niederhalter
- ✓ Breite: 1,20m - 1,50m



Polterschild mit zwei Niederhalter „PS-2N“

- ✓ geschlossene, äußerst robuste Bauweise
- ✓ Höhe: ca. 820mm
- ✓ Öffnungsweite: ca. 1130mm
- ✓ Breite: 1,45m



Polterschild-Schaufelform „PSG“

- ✓ geschlossene Mulde
- ✓ hydraulischer Greifer
- ✓ Öffnungsweite: ca. 1200mm
- ✓ Breite: 1,40m/1,50m

 **FLÖTZINGER**
Gerätetechnik GmbH

Tüsslinger Strasse 2 · 84570 Polling
Telefon 0 86 33/89 84-0 · Telefax 89 84-49
www.floetzingger-geraetetechnik.de
floetzingger@floetzingger-geraetetechnik.de

Holzgreifer

Holzgreifer zum Anbau an:

- ★ Radlader
- ★ Teleskoplader
- ★ Baggerlader

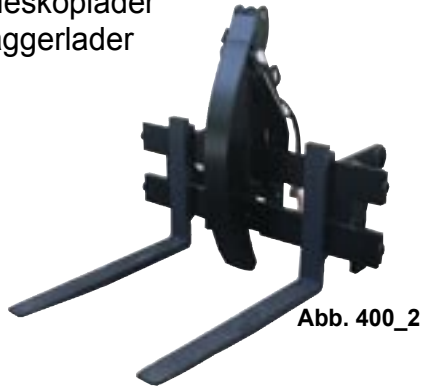


Abb. 400_2



Abb. 401

Holzgreifer - Einzelarm „HGE“

- ✓ verstellbare Gabelzinken
- ✓ **hydraulischer Niederhalter**
- ✓ Öffnungsweite: ca. 1740mm
- ✓ Greifer schließt „ebenerdig“
- ✓ Zinkenlänge: 1200mm
- ✓ Tragkraft: 4000kg/5000kg/7000kg/8000kg
- ✓ Breite: 1,50m/1,60m/1,80m/2,00m

Holzgreifer - Rahmenbauweise „HGZ“

- ✓ verstellbare Gabelzinken
- ✓ Greifer hydraulisch betätigt durch **zwei** Zylinder
- ✓ Zylinder mit Endlagendämpfung!
- ✓ Öffnungsweite: ca. 1520mm
- ✓ Greifer schließt „auf“ den Zinken
- ✓ Zinkenlänge: 1200mm
- ✓ Tragkraft: 5000kg/7000kg/8500kg
- ✓ Breite: 1,60m/1,80m/2,00m



Abb. 404-1

Abb.
Breite: 1,65m
Querschnitt: 1,6m²

Holzgreifer - Rahmenbauweise „HG-RV“

- ✓ schwere Ausführung
- ✓ Greifer **hydraulisch** betätigt durch **zwei** Zylinder
- ✓ Querschnitt/ Größe: 0,8m² - 2,40m²
- ✓ Breite: 1,30m/1,50m/1,65m

Abb. 404



Abb. 404-2
Breite: 1,65m
Querschnitt: 2,4m²

Zusatzausrüstung:

- hydraulischer Ausstoßer



 **FLÖTZINGER**
Gerätetechnik GmbH

Tüsslinger Strasse 2 · 84570 Polling
Telefon 0 86 33/89 84-0 · Telefax 89 84-49
www.floetzingger-geraetetechnik.de
floetzingger@floetzingger-geraetetechnik.de